


Produktinformation

Betrifft:	3 Weg Sicherheitshahn
Verfahren, Inhalt:	Anschlüsse
Dokumentnummer:	2
Erstellt von:	H2on GmbH
Version vom:	17.01.13
Rückfragen:	Kontakt Daten unter www.aquaphor-filter.de

1. Funktionsprinzip „Niederdruckhähne“ :

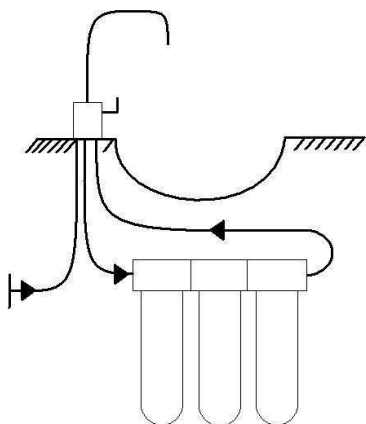

Nur wenn Wasser entnommen / gefiltert wird steht die Anlage unter Druck. Wird kein Wasser entnommen, wird der Zufluss zur Filteranlage **eingangseitig** abgedreht.
Schlauchgröße: 1/4" [6,25mm]

Vorteile:

Maximal mögliche Leckagesicherheit !
Bei einem Filterwechsel ist es auch nicht mehr nötig ein Ventil oder einen Absperrhahn zu schließen, da die Anlage bei Nichtbetrieb drucklos ist.

2. Modell mit rundem Auslauf und rotem Schlauch:

NEU mit NSF Zertifizierung !



Roter Schlauch:	Vom Leitungswassernetz (Zulauf)
Weißer Schlauch:	Vom Wasserhahn zum Eingang der Filteranlage
Blauer Schlauch:	Vom Ausgang der Filteranlage zurück zum Wasserhahn

Lochdurchmesser:	24 mm
Gewindelänge:	75 mm
Höhe ohne Gewinde:	275 mm
Ausladung:	125 mm

3. Altes Modell mit eckigem Auslauf und gelbem Schlauch:



Gelber Schlauch:

Vom Leitungswassernetz (Zulauf)

Blauer Schlauch:

Vom Wasserhahn zum Eingang der Filteranlage

Weißer Schlauch:

Vom Ausgang der Filteranlage zurück zum Wasserhahn
